

# ArtixScan DI 7200S

**高速** 自动馈纸扫描仪



- |  |  |   |  |   |   |
|--|--|---|--|---|---|
| <br>彩色双面    | <br>直通道设计 | <br>100ppm/200ipm@200dpi/A4<br>彩色/灰阶/黑白 | <br>LED灯管无需预热 | <br>重张检测   | <br>日处理量<br>12000页 |
| <br>LED控制面板 | <br>快捷键   | <br>100页(ADF)                           | <br>硬卡扫描      | <br>3米扫描长度 | <br>可外接平板扫描仪       |

配备 ScanWizardDI 专业驱动  
**DocWizard** 文档采集及管理软件  
**MiCardWizard** 名片识别管理软件  
 Adobe Acrobat Reader

# ArtixScan DI 7200S

满足行业应用需求，尽显影像品质

ArtixScan DI 7200S 是一款A4双面彩色自动馈纸式扫描仪，不仅提供每分钟100页（200个页面）的扫描速度，而且彩色、灰阶、黑白三色扫描同速，不因切换扫描模式而大幅降低速度。LED灯管配置，无需预热、低能耗提供该机稳定的光源保证。该机可以达到12000页日处理量及配备100页容量的进纸装置。


## 100ppm/200ipm快速扫描

ArtixScan DI 7200S拥有每分钟100ppm/200ipm A4纸扫描速度，且在200dpi下彩色、灰阶、黑白三色扫描同速，不因切换扫描模式而大幅降低速度，为客户提高工作效率打下扎实的基础。



## 支持超声波重张检测功能

ArtixScan DI 7200S装备有一组超声波传感器，它可以准确的检测多页重张进纸，即使扫描文件的厚度不一也同样可行。



## 日处理量达12000页

对于作业量很大的用户而言尤为重要，ArtixScan DI 7200S走纸通道的设计使其具备12000页日处理量，既体现了扫描速度和连续稳定运行能力，又能满足行业用户日常扫描海量文档的需求。



## 5组编程按键LED数字显示

用户通过软件操控界面自定义扫描参数与按键操作之间实现关联，再配合LED数字显示屏用户可自由选择当前定义的1至5组扫描模式，做到“一键式”扫描操作，提高您的工作效率。



## 可容纳100页A4纸的进纸器

一次性可放置100页A4标准纸的进纸器，犹如一个“吃纸巨兽”，能批量处理不同厚度，不同尺寸，不同材质的文档及硬卡（身份证、银行卡或小于1.3毫米厚度的浮雕卡）。




## 直通道设计，走纸更顺畅

ArtixScan DI 7200S拥有文件进纸和纸张分离技术，该技术能够同时扫描不同大小和重量的纸张进行混扫作业，无须浪费时间来根据媒介的大小或厚度来排序。



## LED光源，无需预热，寿命长

- 无需暖机立刻进入扫描状态
- 光源温和稳定确保影像品质
- 低功耗扫描设计节能又环保
- 有效提升光源组件使用寿命




## USB 3.0接口

USB 3.0传输速率非常快，理论上能达到5Gbps，比常见的USB 2.0快10倍，外形和普通的USB接口基本一致，能兼容USB 2.0和USB 1.1设备。



## 可外接MICROTEK多款A4、A3平板扫描仪

ArtixScan DI 7200S贴心为各种不同需求的客户着想，还可外接中晶不同尺寸的平板扫描仪，不受扫描尺寸和扫描材质限制，自由搭配组合使用用途进一步拓展。

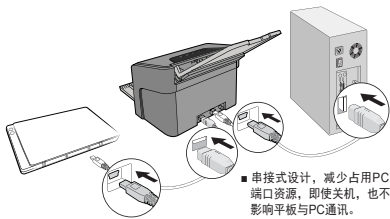

■ 串接式设计，减少占用PC端口资源，即使关机，也不影响平板与PC通讯。

## 技术参数

扫描类型	自动馈纸双面扫描仪
图像传感器	正面：CCD 背面：CCD
分辨率	600dpi (H) × 1200dpi (V)
色彩深度	Input 48-bit / Output 24-bit
扫描光源	LED
图像输出	彩色24bit、灰阶8bit、黑白1bit 多数据流：彩色&灰阶&黑白自由组合
纸张尺寸	最小：70mm(W) × 80mm(L) (2.8" × 3.2") 最大：225mm(W) × 3000mm(L) (8.9" × 118")
扫描范围	最小：25.4mm(W) × 25.4mm(L) (1" × 1") 最大：216mm(W) × 3000mm(L) (8.5" × 118")
扫描速度 <sup>1</sup>	单面：100ppm(A4, 彩色/灰阶/黑白, 200dpi) 双面：200ipm(A4, 彩色/灰阶/黑白, 200dpi)
日处理量 <sup>2</sup>	12000页/天
检测功能	超声波重张进纸检测 (Sensor×1)
纸张规格	30.08~120.32 g/m <sup>2</sup> (8~32 lb) 厚可达1.3 mm
送纸器容量	100页纸 (A4/Letter, 70g/m <sup>2</sup> ) 2张硬卡片(1.3mm/张)
图像压缩格式	LZW(彩色/灰阶), G3/G4(黑白), JPEG(彩色/灰阶), JPEG2000
输出文件格式	PDF, BMP, JPG, JPEG2000, TIFF, 多页PDF, 多页TIFF等
驱动接口	标准 TWAIN
接口类型	USB3.0
操作系统	Windows XP / Win 7 / Win 8 / Win 10
操作环境	温度+5°C ~ +40°C 湿度10% ~ 85%RH
外形尺寸 <sup>3</sup>	320mm (W) × 180mm (D) × 200mm (H)
产品净重 <sup>3</sup>	4.2kg
随机软件	Microtek ScanWizard DI 图像采集优化处理软件 Microtek DocWizard Pro 图像采集及管理工具软件 Microtek MiCardWizard 名片扫描识别及管理软件 Adobe Acrobat Reader PDF文档阅读软件

<sup>1</sup> 扫描速度视您选择的驱动程序、操作系统和电脑配置而定，速度可能有所不同。  
<sup>2</sup> 扫描大约20,000张纸后请清洁扫描仪内部，为确保正常的扫描，请经常清洁扫描仪部件（清洁时间可能会因扫描文件的不同而异）。  
<sup>3</sup> 尺寸和净重为近似值。

## 上海中晶科技有限公司

地址：上海市徐汇区桂平路680号35号楼  
电话：021-64856614  
传真：021-64859686  
网址：http://www.microtek.com.cn

在线服务QQ号：8008203273  
服务电话：4008203273、021-64856614-325  
服务邮箱：support@microtek.com.cn

